

LP23X系列 3寸有底纸标签打印机

超高速(250mm/s)面单/标签打印机

机型说明



应用场景：



电商



烘焙



快递



仓储



办公



工厂



餐饮



商超




零售

突出功能

- ◆ 250mm/s超高速打印，是打印速度超快的面单打印机，亦即每小时可打印约7500单3寸一联面单。半秒一张。
- ◆ 全智能变频打印，在超重负荷打印工作需求下，一口气连续不停歇打印3000张以上标签不会烧毁马达和热敏头，避免了他牌为防止马达过热烧毁而停止打印。
- ◆ 精巧折叠面单纸托座(中国实用新型专利申请，专利申请号 202022648190.1，专利申请，尚未授权)，比纸卷供纸支架更方便、更实用、更小巧、更轻便，不占空间，不需要拆装……启用极为简单。纸托座有特殊机构设计，打印机可快速精准卡位在纸托座上，藉此纸托座进纸，可避免了他牌打印到尾纸时，尾纸过轻被拉动而卡纸的问题。
- ◆ 超大容量的纸卷供纸支架 (选购件) ，可放置直径220MM纸卷（相当于一联面单76mm*130mm 2300张/卷），大批量重负荷打印时可减少4倍换纸次数。特殊机构设计的平行间距控制片，把打印机与纸卷供纸支架搭桥连接，可快速对准供纸支架与打印机的空间关系，避免了他牌打印时，供纸支架的歪斜造成的打印卡纸问题。纸卷供纸支架的平行间距控制片使安装、调整间距……极为容易。
- ◆ 特殊不退纸机构设计，无需退纸（他牌都要退纸）即能精确打印下一张标签，不会因退纸产生皱褶、卡纸，不会浪费退纸时间。

优秀功能

- ◆ 通讯、电源接口侧边设计，解决了电源线、通讯线与进纸同侧操作相互干扰，使操作更加顺畅。
- ◆ 一键开盖，操作顺手。（他牌为左右压开盖，需两手操作才可开盖。）
- ◆ 半内置适配器，移动方便，桌面更整洁。
- ◆ 小巧外观，巴掌空间，不占地，拿取便捷，且更适合快递小驿站。
- ◆ 自动吸纸对位，不浪费任何一张标签。
- ◆ 具有标签和票据双打印模式，一机两用更省钱。

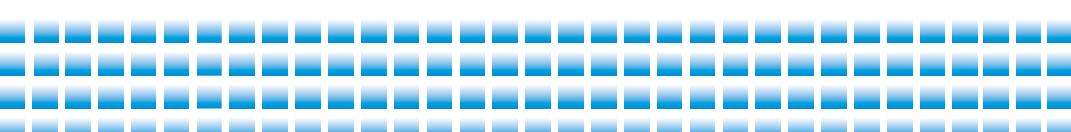


关注顶尖微信
acclas5710085

顶尖 ACLAS®
www.acclas.com

技术参数

打印机型号		LP23X
打印参数	打印方式	热敏发色
	分辨率	203 dpi
	打印速度	250mm/s (max)
	打印有效宽度	72mm
	打印长度	15mm-500mm
	打印头寿命	50KM
	齿轮系寿命	150KM
介质参数	纸张类型	热敏标签纸:折叠式、纸卷式
	纸张宽度	最大进纸宽度80MM
	纸张厚度	最大0.15mm
	外部进纸纸卷	最大外直径220mm
	卷芯内径	25.4-40mm
侦测参数	侦测功能	缺纸侦测, 开盖侦测, 纸尽侦测 (在选配件纸卷供纸支架上)
字体符号	字符集	GB18030简体、Big5繁体、韩文、日文、12*24点、24*24点
	打印列数	48列
	条码类型	一维码: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 二维码: QRCode
软件参数	打印机协议	ESC/POS、CPCL、TSPL (EPL、ZPL、DPL)
	驱动	Win10, 8, 7, Windows2000
	标签编辑软件	Bartend或其他第三方标签编辑软件
通讯接口	标配	USB
	选配	WIFI、蓝牙、网口、4G
人机界面参数	指示灯	2色LED灯
	按键	开盖键、电源键、走纸键
	出纸方式	前出纸
	撕纸方式	手动锯齿刀撕离
	装纸结构	外部进纸结构
运行参数	电源规格	输出: DC24V/2.0A
	工作环境	0°C ~ 40°C, 5%~85%R.H.
	存储环境	0°C ~ 40°C, 5%~90%R.H.
物理参数	外形尺寸	160mm*104mm*97mm(长*宽*高)
	整机重量	735g
其它	标配件	专利精巧折叠面单纸托座, USB线
	选配件	纸卷供纸支架

外形尺寸

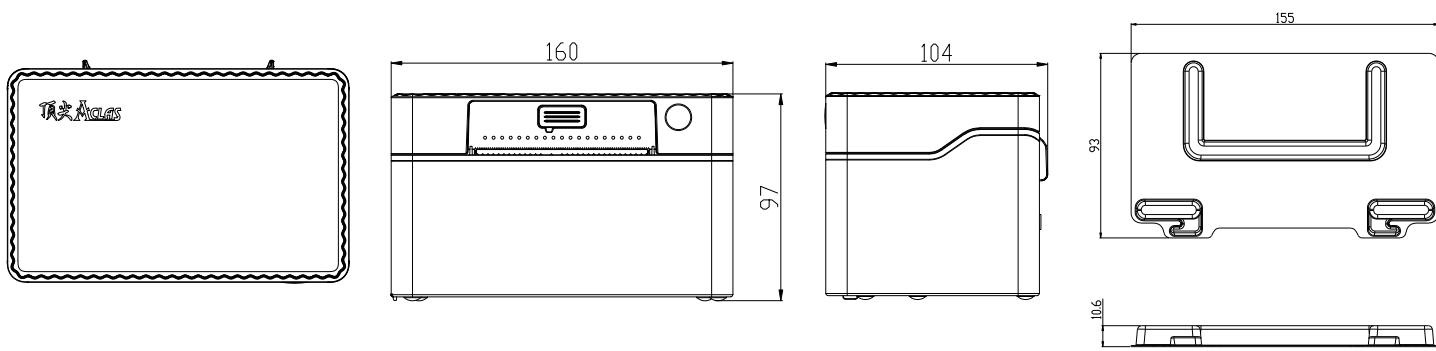

折叠面单纸托座



厦门顶尖电子有限公司
PINNACLE TECHNOLOGY CORP.

台湾公司:115台北市南港区八德路四段778号5楼
大陆公司:厦门火炬高科园区光厦门火炬工业区筋山南路1号
Http://www.aclas.com E-mail:LS@aclas.com

V.2027